




## DCC Ready01

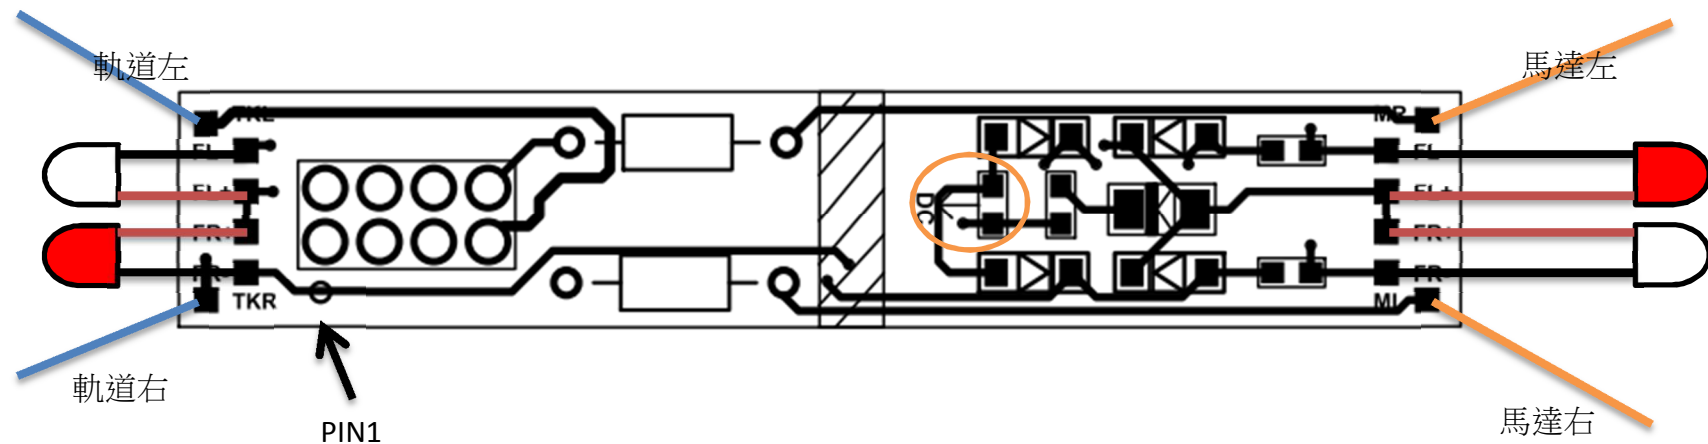

1. 紅線接 LED 正端,黑色接 LED 負端.
2. 軌道電源左右接線會影響車輛在類比行進方向.
3. 馬達電源左右接線會影響車輛在類比/DCC 行進方向.
4. 橘圈電阻 DCC 需要移除,DC 需要焊接 0603 0 Ohm 電阻.
5. 勿隨意更換零件,以免造成損壞.
6. 白色 LED 代表頭燈,紅色 LED 代表尾燈.